

L 180

FLASCHEN WIRTSCHAFTLICH
ETIKETTIEREN.

ETIKETTIERER L 180

DIE IDEALE ERGÄNZUNG ZU DEN UHLMANN-FLASCHENLINIEN

Der Etikettierer L 180 ist ein GMP-gerechtes, kontinuierlich arbeitendes System und mit bis zu 180 Flaschen pro Minute ideal auf die Flaschenlinien IBC 150 und IBC 240 abgestimmt. Der L 180 verfügt über einen großen Formatbereich und etikettiert wirtschaftlich runde, ovale und eckige Gebinde aus Kunststoff oder Glas. Der Wechsel zu anderen Flaschengrößen und -durchmessern erfolgt einfach und werkzeuglos, alle Formateinstellungen sind über die zentrale Maschinensteuerung speicher- und reproduzierbar. Gemäß der 100%-gut-Packungsphilosophie werden nicht etikettierte Flaschen ausgeschleust, mit der optionalen Label Sort Out-Funktion auch fehlerhaft bedruckte Labels. Entlang Ihrer individuellen Vorgaben lassen sich verschiedene Kennzeichnungs- und Inspektionssysteme integrieren. Zum Kennzeichnen stehen Ihnen Heißpräger, Thermotransfer-, Inkjet- oder Laserdrucker zur Verfügung, als Inspektionssysteme Kameras, Scanner, Sensoren, Codeleser oder Systeme zur Druck- und Etikettenanwesenheitskontrolle.

DER L 180: FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH


- **Produktiv:** bis zu 180 runde oder 165 eckige bzw. ovale Flaschen pro Minute.
- **Präzise:** Etikettieren ohne Spiralversatz, partiell oder rundum mit einem Wickelband.
- **Zukunftssicher:** optimal vorbereitet für Track & Trace by Uhlmann – es lassen sich unterschiedliche Kennzeichnungs- und Inspektionssysteme integrieren.
- **Variabel:** vorbereitet für unterschiedliche Applikationsarten – Rundum-, Dreiseiten- sowie Vorder-/Rückseitenetikettierung.
- **Einfach:** intuitives Bedienen über das Bediensystem TouchControl.

DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

1 Zwangsgeführter Flascheneinlauf mit Vereinzelung vor dem Etikettieren.


2 Etikettenapplikation für runde Formen.

3 Formateilfreier Flaschenauslauf, Übergabe ausschließlich einwandfreier Produkte an Folgeprozesse.

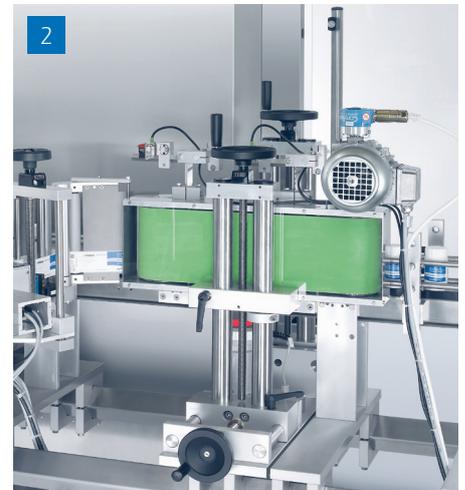

TECHNISCHE DATEN L 180

Leistung	Max. 180 Flaschen/Min. (rund) Max. 165 Flaschen/Min. (eckig, oval)	Flaschendurchmesser	25–125 mm
Arbeitsweise	Kontinuierlich	Flaschenkantenlänge	30–60 mm
Verarbeitbares Flaschenmaterial	Kunststoff, Glas	Flaschenhöhe	45–200 mm
Verarbeitbare Flaschenformen	Rund, eckig, oval	Leistung Spendekopf	Max. 75 Meter/Min.
		Trägerbandbreite	Max. 170 mm

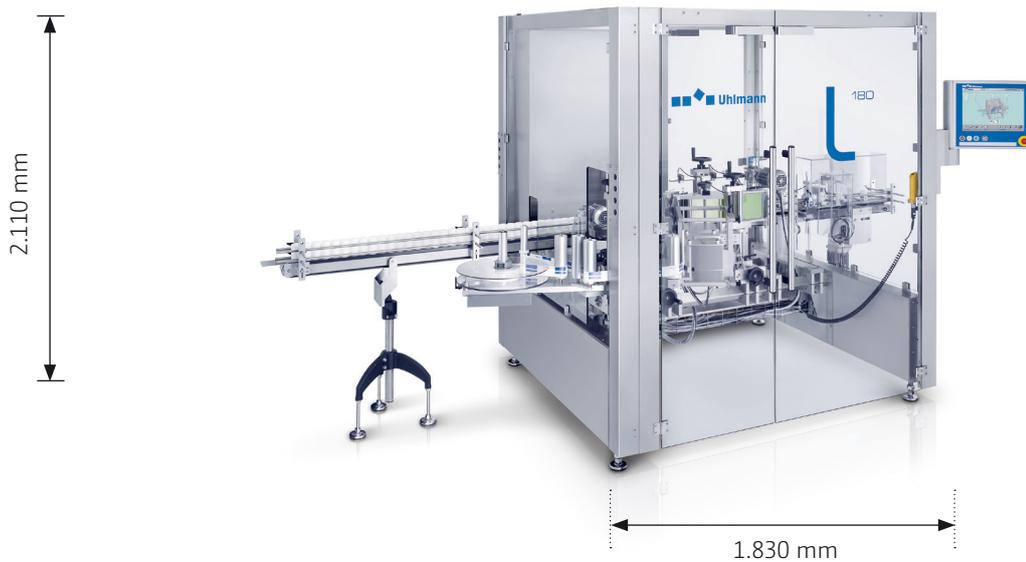

02/2018 | Änderungen im Sinne
des technischen Fortschritts vorbehalten.

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de

Ihren persönlichen Ansprechpartner
und unsere weltweiten Standorte
finden Sie unter www.uhlmann.de



A member of
Excellence United